




**DIEL
EQUIPOS
INDUSTRIALES**

CATÁLOGO

ARRANCADORES

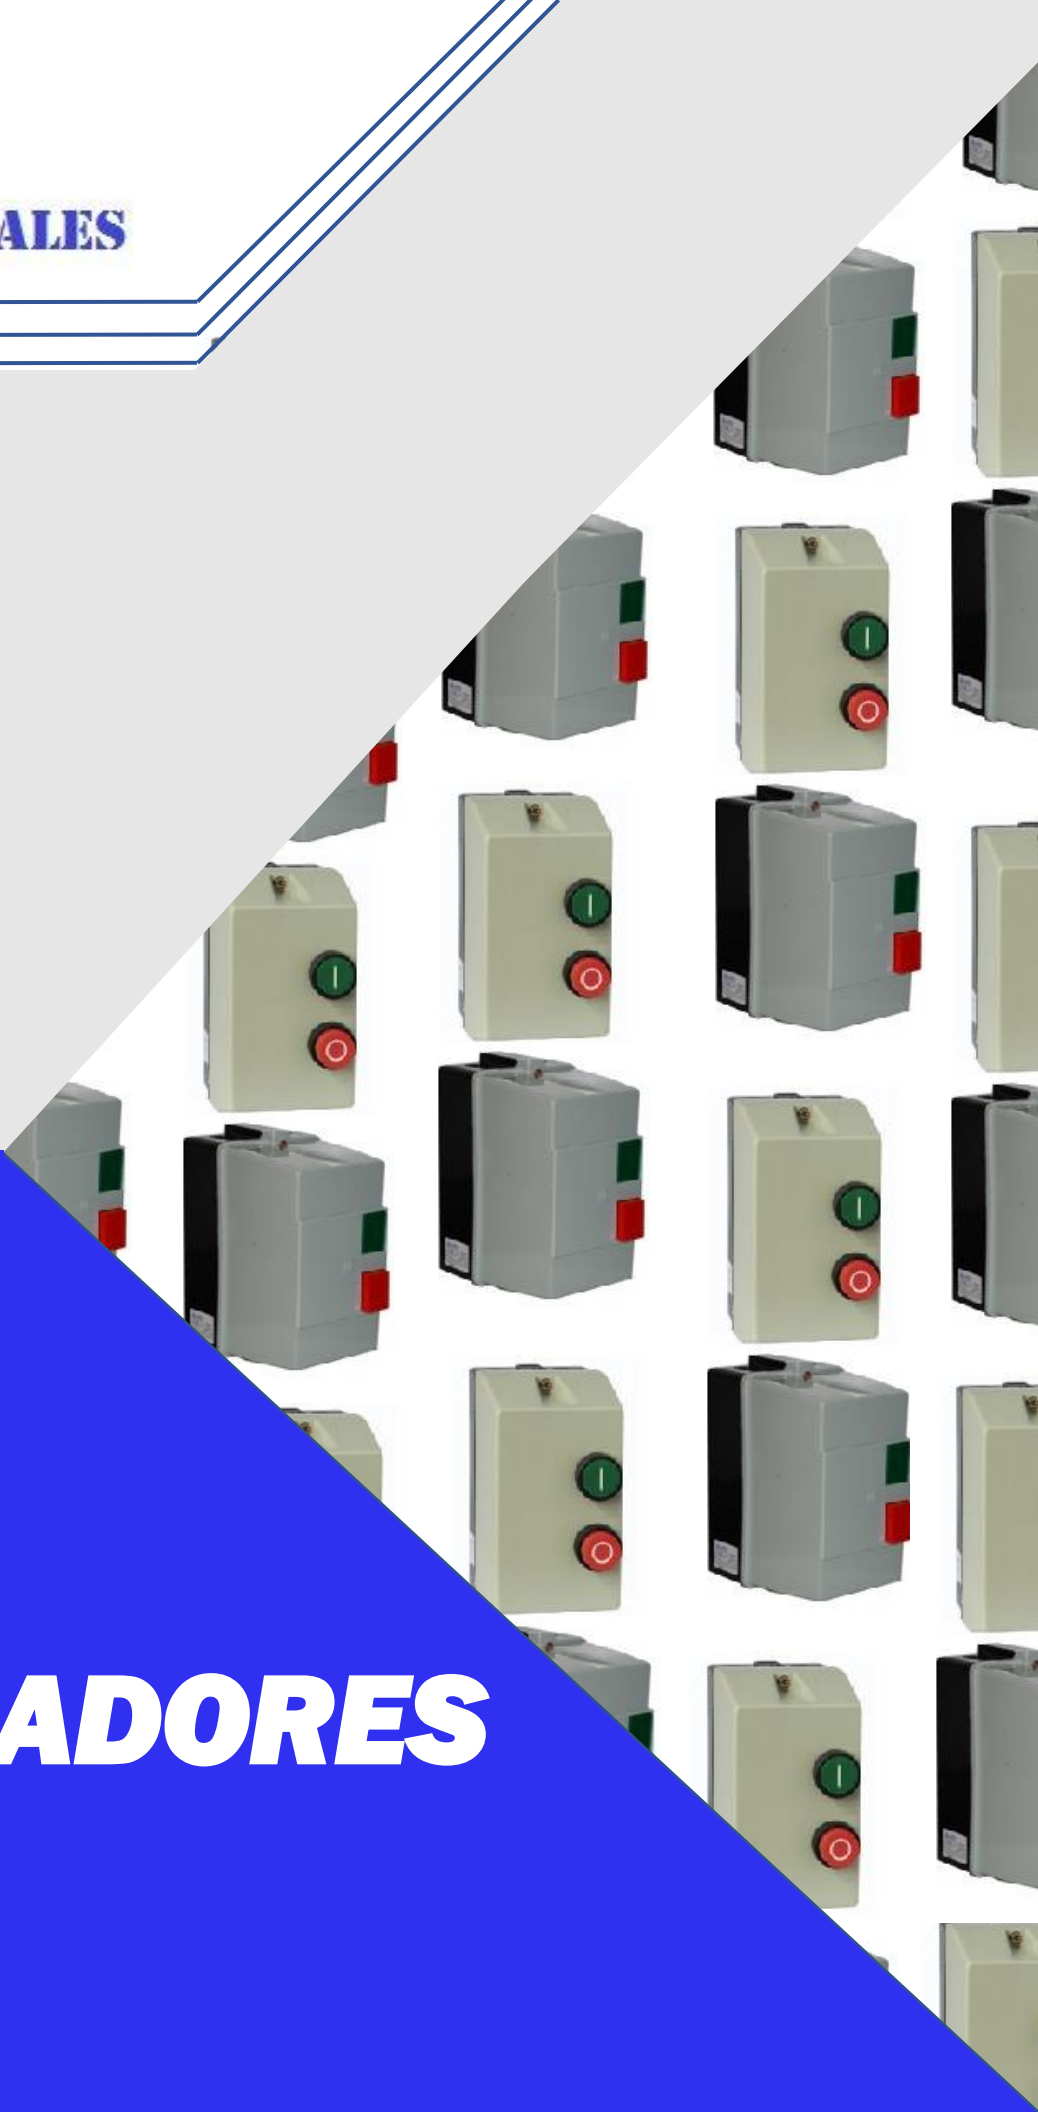




- Rango de corriente de operación: 7 a 32A
- Voltaje de operación: 690V
- Voltaje de aislamiento: 690V
- Resistencia a sobre tensiones: $\geq 6000V$
- Grado de protección: IP44
- Cubierta: plástico resistente a rayos UV y auto extingüible
- Temperatura de operación: -100C a 650C



Número de parte	Voltaje de Bobina (V)	Capacidad nominal (kW) de motores 50/60Hz categoría AC-3			Corriente Nominal (A)	Rango de ajuste de relevador de sobrecarga
		220V 230V	380V 400V	415V 440V		
LT5D093-110V	110					
LT5D093-230V	230	2.2	4.0	4.0	9	7 .. 10A
LT5D093-400V	400					
LT5D123-110V	110					
LT5D123-230V	230	3.0	5.5	5.5	12	9 .. 13A
LT5D123-400V	400					
LT5D185-110V	110					
LT5D185-230V	230	4.0	7.5	9.0	18	12 .. 18A
LT5D185-400V	400					

NOTA: Bajo pedido se puede cambiar el relevador de sobrecarga para modificar el rango de ajuste.


Dimensiones

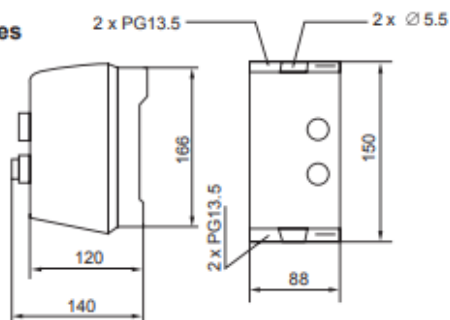

Número de parte	Voltaje de Bobina (V)	Capacidad nominal (kW) de motores 50/60Hz categoría AC-3			Corriente Nominal (A)	Rango de ajuste de relevador de sobrecarga
		220V 230V	380V 400V	415V 440V		
LT5D255-110V	110					
LT5D255-230V	230	5.5	11	11	25	17 .. 25A
LT5D255-400V	400					
LT5D325-110V	110					
LT5D325-230V	230	7.5	15	15	32	23 .. 32A
LT5D325-400V	400					

NOTA: Bajo pedido se puede cambiar el relevador de sobrecarga para modificar el rango de ajuste.

Dimensiones

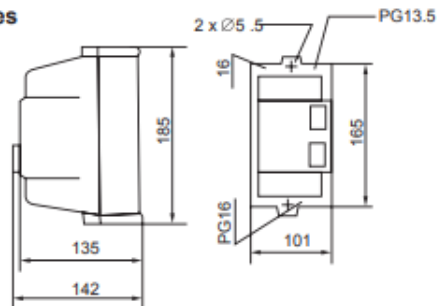

¡CONTÁCTANOS!



BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MÉXICO



LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SÁBADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM



(872) 110 18 56
(872) 772 85 87



ASESOR TÉCNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

✉ descobar_lazarin@hotmail.com

📱 871 120 68 53